

Lötparallelverbinder

-  Zum Verbinden und Spleißen mehrerer Drähte bis zu einem Gesamtdurchmesser von 6 mm²
-  Hohe Zeitersparnis
 - Es können 3 Arbeitszyklen in einem Arbeitsgang durchgeführt werden
-  Sichtprüfung der Verbindung
 - Transparente Isolierung
-  Einzigartige Materialzusammensetzung
 - Hochwertige Schrumpfhülse: schwer entflammbar, dauerflexibel, mit hoher Isolierfähigkeit
 - Löttring aus Zinn-Blei: kein Spannungsverlust, feste Verbindung, schöner, ruhiger Durchfluss
 - 2 Dichtringe aus thermoplastischem Klebstoff für eine wasserdichte Verbindung
-  Auch für Drähte mit unterschiedlichem Durchmesser geeignet
-  In Karton- und Kunststoffbehältern in verschiedenen Packungseinheiten erhältlich

Einsatzbereiche:

-  Speziell für die Verwendung in Anwendungen ausgelegt, für die ein hoher Grad an Zuverlässigkeit maßgeblich ist
-  Lötanschlüsse werden besonders in Bereichen empfohlen, die später schwierig zu erreichen wären

Verarbeitungshinweise:



-  Stufe 1: Setzen Sie die Drähte ein
-  Stufe 2: Erwärmen Sie den Lötanschluss mit einer Heißluftpistole oder einem Gasbrenner
-  Stufe 3: Die Hülse schrumpft, der Löttring schmilzt, wandert zum Kern der Drähte und die Drähte werden gelötet

Hinweise:

-  Für Niederspannung geeignet (12–24 V)

Technische Daten

Temperaturbereich	-55 - +125 °C
-------------------	---------------

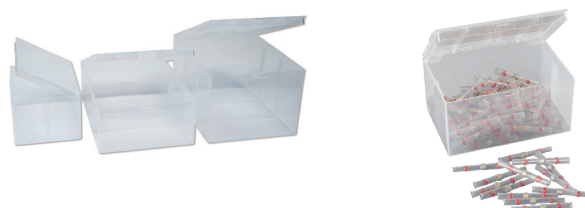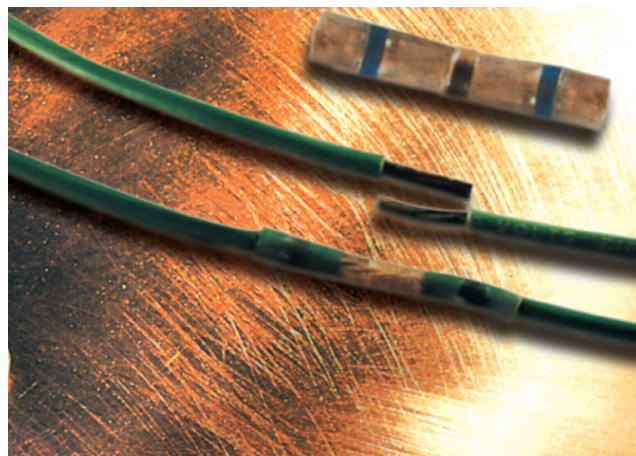

086552
01



109424
02



109435
03



109458
04

No.	Artikelbezeichnung	Farbe	Länge	Querschnitt	VPE Stück	Artikel-Nr.
01	Lötparallelverbinder	weiß	26 mm	0.3 - 0.8 mm ²	25/100	086552
02	Lötparallelverbinder	rot	42 mm	0.8 - 2.0 mm ²	25/100	109424
03	Lötparallelverbinder	blau	42 mm	2.0 - 4.0 mm ²	25/100	109435
04	Lötparallelverbinder	gelb	42 mm	4.0 - 6.0 mm ²	25/100	109458

12300[AGR]

Lieferbares Zubehör

	VPE Stück	Artikel-Nr.
Heißluftgebläse BHAB 2300E-1	1	412195
GaslötKolben Löt-Multi	1	167059