

Kunststoffkleber Plast-O-Fix 90

- Schnelle Aushärtung mit guter Neupositionierzeit
 - 90 Sekunden Klebfreizeit
- Sehr vibrationsfest
 - Hohe Klebkraft bei dauerhafter Flexibilität
- Langanhaltende Haftung
 - Öl- und fettbeständig
 - Wasser- und salzwasserbeständig
 - Alterungsbeständig
- Sehr gute Verarbeitbarkeit
 - Schleifbar, bohrbar und überlackierbar
- Frei von Lösungsmitteln und anderen VOCs

Einsatzbereiche:

- Kunststoff-Kunststoff-Verklebung sowie Kunststoffreparatur und Kunststoff-Metall-Verklebung, Holzverklebung
- Für alle Arten von Strukturverklebungen im Automobil- und LKW-Bereich sowie im Transportwesen
- Perfekte Lösung für mittelgroße Teile, bei denen Werkstücke möglicherweise neu positioniert werden müssen.
Wie Stoßstangen, Seitenspiegel, Spoiler, Verklebung von Innenteilen, Dachgepäckträger, Verkleidungen

Verarbeitungshinweise:


- Oberfläche mit dem BERNER Plast-O-Fix-Reiniger reinigen und Untergrund mit dem BERNER Primer Plast-O-Fix vorbereiten
Den Primer min. 5-10 Minuten verdampfen lassen
Bei Thermoplasten (PVC, PC, PMMA usw.) kann mit einem Isopropylalkohol (IPA) grundiert werden. Andere Arten von Lösungsmitteln können die Oberfläche beschädigen.
Sicherstellen, dass beide Kammern der Kartusche geöffnet und nicht verstopft sind
Die BERNER Mischdüse anbringen, um ein Mischungsverhältnis von 1: 1 zu gewährleisten
Vor Beginn der eigentlichen Anwendung die ersten 5 cm entsorgen
Jetzt ist ein korrektes Mischungsverhältnis gewährleistet und das Produkt ist gebrauchsfertig
Bei einigen Reparaturen kann die Verwendung eines Verstärkungsfilms auf der Rückseite von Löchern und Schnitten vorteilhaft sein.
Konturfolien können beim Modellieren und Formen des Klebstoffs helfen. Diese Folien müssen nach dem Aushärten entfernt werden

Hinweise:

- Kühl und trocken lagern, vor Sonnenlicht schützen
- Für die 25ml-Version die Mischdüse #424218 und für die 50-ml-Version die Mischdüse #103480 verwenden
- Bitte beachten Sie, dass ab dem 24. August 2023 vor der Verwendung eine entsprechende Schulung zum sicheren Umgang mit Diisocyanaten absolviert werden muss. Weitere Informationen zur Schulung finden Sie unter
www.safeusediisocyanates.eu

Technische Daten

Chemische Basis	PU
Aushärungszeit	2 h
Temperaturbeständigkeit	-40 °C - +120 °C
Zugscherfestigkeit	Steel/Steel: ~ 5,4 N/mm ²
	AL/AL: ~ 8,0 N/mm ²
	ABS/PVC: ~ 3,7 N/mm ²
	GRP/GRP: ~ 1,8 N/mm ²

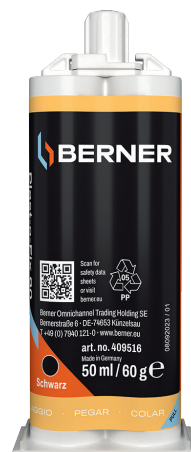

Artikelbezeichnung	Farbe	Gebinde	Inhalt	VPE Stück	Artikel-Nr.
Plast-O-Fix 90 bernstein 25ml	Bernstein	Doppelkartusche	25 ml	1/2	409674
Plast-O-Fix 90 schwarz 25ml	schwarz	Doppelkartusche	25 ml	1/2	409671
Plast-O-Fix 90 Bernstein 50ml	Bernstein	Doppelkartusche	50 ml	2	409519
Plast-O-Fix 90 schwarz 50ml 04330[AGR]	schwarz	Doppelkartusche	50 ml	2/4/12	409516

Notwendiges Zubehör

	VPE Stück	Artikel-Nr.
Mischspitzen für Klebstoff 50 ml	12	103480
Pistole für 2K-Kleber 50 ml	1	103481
Powerweld Mischdüse	12	424218
Primer Plast-O-Fix 150 ml	1	151878
Reiniger für Plast-O-Fix 500 ml	1	151883
Verstärkungsfolie Rolle 1500 mm	1	103474