


## ➤ Kontakt für Junior Power Timer-System

- Eine gute elektrische Verbindung ist garantiert
  - Kontaktgeometrie sorgt für festen Kontakt
  - Relativ tolerant bezüglich der Positionierung der Kontaktzungen im Gehäuse
  - Unempfindlich gegen schiefes Einführen
  - Gute Vibrationsfestigkeit
- Zungen und Buchsen können sowohl in wasserdichten als auch in nicht wasserdichten Steckverbindern eingesetzt werden

### Einsatzbereiche:

- Das umfassende Sortiment an Timer-Kontakten wird in der Automobilindustrie häufig eingesetzt
- Es erfüllt alle Anforderungen an ein Verbindersystem für den Einsatz in Kfz und deckt ein breites Anwendungsspektrum ab

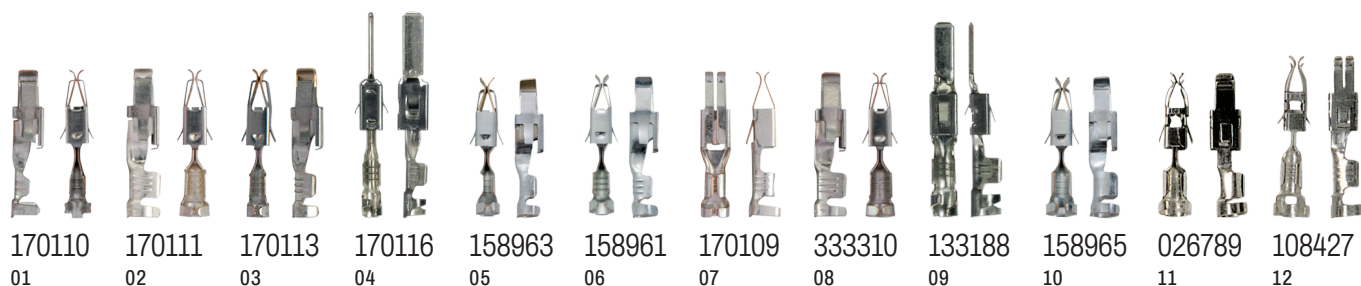

| No. | Artikelbezeichnung | Kontakttyp | Querschnitt               | Maß Stecker  | Material              | VPE Stück | Artikel-Nr. |
|-----|--------------------|------------|---------------------------|--------------|-----------------------|-----------|-------------|
| 01  | Buchsenkontakt     | Buchse     | 0.2 - 0.6 mm <sup>2</sup> | 2.8 x 0.8 mm | Cu-Fe verzinnt        | 100       | 170110      |
| 02  | Buchsenkontakt     | Buchse     | 0.2 - 0.6 mm <sup>2</sup> | 2.8 x 0.8 mm | Bronze versilbert     | 100       | 170111      |
| 03  | Buchsenkontakt     | Buchse     | 0.5 - 1 mm <sup>2</sup>   | 2.8 x 0.8 mm | Cu-Fe vergoldet       | 100       | 170113      |
| 04  | Flachsteckkontakt  | Flach      | 0.5 - 1.0 mm <sup>2</sup> | 2.8 x 0.8 mm | Kupfer versilbert     | 100       | 170116      |
| 05  | Buchsenkontakt     | Buchse     | 0.5 - 1.0 mm <sup>2</sup> | 2.8 x 0.8 mm | Cu-Sn vergoldet       | 50        | 158963      |
| 06  | Buchsenkontakt     | Buchse     | 0.5 - 1.0 mm <sup>2</sup> | 2.8 x 0.8 mm | Cu-Sn verzinnt        | 50        | 158961      |
| 07  | Buchsenkontakt     | Buchse     | 0.5 - 1.5 mm <sup>2</sup> | 2.8 x 0.8 mm | Cu-Sn verzinnt        | 100       | 170109      |
| 08  | Buchsenkontakt     | Buchse     | 1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup> | 2.8 x 0.8 mm | Cu-Fe verzinnt        | 100       | 333310      |
| 09  | Flachsteckkontakt  | Flach      | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> | 2.8 x 0.8 mm | Cu-Fe verzinnt        | 50        | 133188      |
| 10  | Buchsenkontakt     | Buchse     | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> | 2.8 x 0.8 mm | Cu-Sn verzinnt        | 50        | 158965      |
| 11  | Buchsenkontakt     | Buchse     | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> | 2.8 x 0.8 mm | Kupfer-Eisen verzinnt | 25        | 026789      |
| 12  | Buchsenkontakt     | Buchse     | 1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup> | 2.8 x 0.8 mm | Bronze verzinnt       | 100       | 108427      |

12303[AGR]

### Lieferbares Zubehör

|   | VPE Stück | Artikel-Nr. |
|---|-----------|-------------|
| Entriegelungswerkzeug 2,8 mm 88.040     | 1         | 124423      |
| Entriegelungswerkzeug 5,8 mm 88.070     | 1         | 124627      |
| Entriegelungswerkzeug 2,8/5,8 mm 89.058 | 1         | 173337      |
| Entriegelungswerkzeug 2,8 mm 90.028     | 1         | 124415      |
| Entriegelungswerkzeug 2,8 mm 93.004     | 1         | 124420      |
| Entriegelungswerkzeug 97.002            | 1         | 173343      |