


## ▮ Dichtringe DIN 7603, Form C, Kupfer

- ▮ Form C = Fülldichtung
- ▮ Hitzebeständig bis ca. 300 °C, asbestfrei

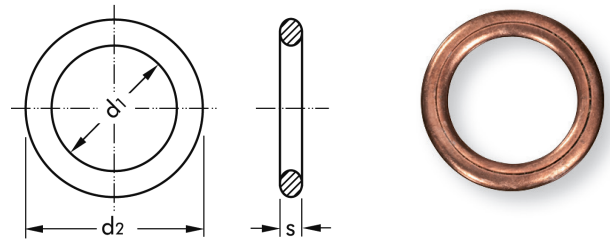

Dichtringe DIN 7603, Form C, Kupfer						
Artikelbezeichnung	Nenngröße	Innen-Ø	Außen-Ø	Materialstärke	VPE Stück	Artikel-Nr.
Kupfer-Füllring	6 x 10 mm	6,2 mm	9,9 mm	1,5 mm	100	413879
Kupfer-Füllring	8 x 12 mm	8,2 mm	11,9 mm	1,5 mm	100	413887
Kupfer-Füllring	8 x 14 mm	8,2 mm	13,9 mm	1,5 mm	100	413895
Kupfer-Füllring	10 x 14 mm	10,2 mm	13,9 mm	1,5 mm	100	413909
Kupfer-Füllring	10 x 16 mm	10,2 mm	15,9 mm	1,5 mm	100	413917
Kupfer-Füllring	12 x 16 mm	12,2 mm	15,9 mm	2 mm	100	413925
Kupfer-Füllring	12 x 18 mm	12,2 mm	17,9 mm	2 mm	100	413933
Kupfer-Füllring	14 x 18 mm	14,2 mm	17,9 mm	2 mm	100	413941
Kupfer-Füllring	14 x 20 mm	14,2 mm	19,9 mm	2 mm	100	413950
Kupfer-Füllring	14 x 21 mm	14,2 mm	20,9 mm	2 mm	100	167661
Kupfer-Füllring	16 x 20 mm	16,2 mm	19,9 mm	2 mm	100	413968
Kupfer-Füllring	16 x 22 mm	16,2 mm	21,9 mm	2 mm	100	413976
Kupfer-Füllring	18 x 22 mm	18,2 mm	21,9 mm	2 mm	100	413992
Kupfer-Füllring	18 x 24 mm	18,2 mm	23,9 mm	2 mm	100	414000
Kupfer-Füllring	20 x 26 mm	20,2 mm	25,9 mm	2 mm	100	414018
Kupfer-Füllring	22 x 27 mm	22,2 mm	26,9 mm	2 mm	100	414026
Kupfer-Füllring	24 x 32 mm	24,2 mm	31,9 mm	2,5 mm	100	414034
Kupfer-Füllring	26 x 32 mm	26,2 mm	31,9 mm	2,5 mm	100	414042
Kupfer-Füllring	28 x 34 mm	28,2 mm	33,9 mm	2,5 mm	100	414050
Kupfer-Füllring	30 x 36 mm	30,2 mm	35,9 mm	2,5 mm	100	414069
Kupfer-Füllring	36 x 42 mm	36,2 mm	41,9 mm	2,5 mm	100	414077
<b>Verwandte Artikel</b>					<b>VPE Stück</b>	<b>Artikel-Nr.</b>
Ölablassschraube PSA/Toyota M14x1,25x11 verzinkt					10	005430