


## ▮ Nicht isolierter männlicher Flachsteckverbinder mit Widerhaken

- ▮ Einfach zu bedienen und einfach zu montieren, schnell eingebaut – schnell angeschlossen
- ▮ Ermöglicht schnelles und zuverlässiges Verbinden und Trennen der Anschlüsse
- ▮ Kontakte können in nicht wasserdichten Steckverbindern eingesetzt werden

### Einsatzbereiche:

- ▮ Umfassendes Sortiment an Kontakten, die in der Industrie und im Automobilmarkt verwendet werden
- ▮ Weit verbreitetes und eingesetztes Stecksystem; deckt ein breites Anwendungsspektrum ab

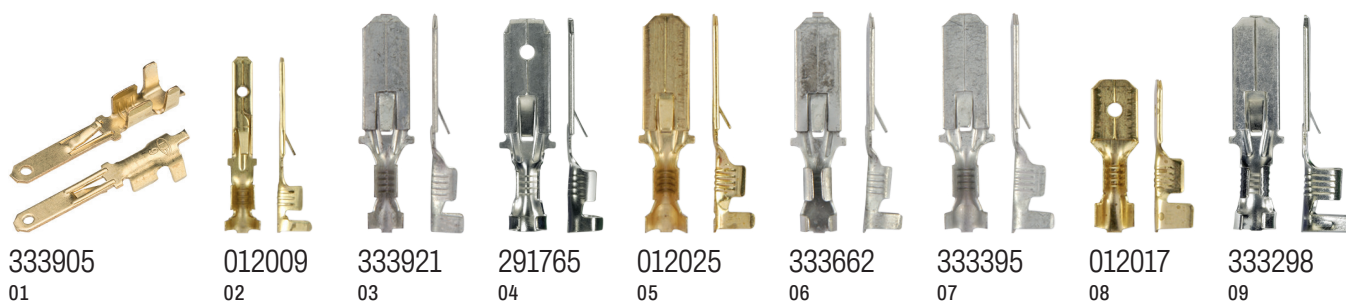

No.	Artikelbezeichnung	Kontakttyp	Querschnitt	Maß Stecker	Material	VPE Stück	Artikel-Nr.
01	Flachstecker	Männlich	0.2 - 0.6 mm <sup>2</sup>	2.8 x 0.8 mm	Messing verzinkt	100	333905
02	Flachstecker	Männlich	0.5 - 1.0 mm <sup>2</sup>	2.8 x 0.8 mm	Messing blank	100	012009
03	Flachstecker	Männlich	0.5 - 1.0 mm <sup>2</sup>	6.3 x 0.8 mm	Messing verzinkt	100	333921
04	Flachstecker	Männlich	0.8 - 2.1 mm <sup>2</sup>	6.3 x 0.8 mm	Messing versilbert	100	291765
05	Flachstecker	Männlich	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>	6.3 x 0.8 mm	Messing blank	100	012025
06	Flachstecker	Männlich	1.0 - 2.5 mm <sup>2</sup>	6.3 x 0.8 mm	Zinnbronze verzinkt	100	333662
07	Flachstecker	Männlich	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	6.3 x 0.8 mm	Messing verzinkt	100	333395
08	Flachstecker	Männlich	1.5 - 2.5 mm <sup>2</sup>	6.3 x 0.8 mm	Messing blank	100	012017
09	Flachstecker	Männlich	4.0 - 6.0 mm <sup>2</sup>	6.3 x 0.8 mm	Messing versilbert	100	333298

12303[AGR]

### Lieferbares Zubehör

	VPE Stück	Artikel-Nr.
Entriegelungswerkzeug 2,8/5,8 mm 89.058	1	173337
Entriegelungswerkzeug 0,8 mm 89.065	1	173338
Entriegelungswerkzeug 2,8/5,8/6,3 mm 89.072	1	173340
Entriegelungswerkzeug 2,8 mm 90.028	1	124415