

Trennscheibe für Metall **METALline** Standard

- Standardqualität - Vorteile dünne Trennscheiben (0,8mm bis 1,9mm Stärke): Sehr schneller und präziser Schnitt aufgrund dünnem Trennschlitz, weniger Gratbildung mit minimaler Materialverfärbung bei geringem Funkenflug - Spart Zeit und Nacharbeit
- Die gebräuchlichsten Durchmesser sind verfügbar
- Gutes Preis/Leistungs-Verhältnis
- OSA-Zertifizierung
 - Garantie für Sicherheit und Produktivität

Einsatzbereiche:


- Zum Trennen von Stahlguss, Gusseisen, Bau- und Konstruktionsstahl, Rohre, Stahlblech

Verarbeitungshinweise:

- Schleifen Sie nicht mit einer Trennscheibe, dies würde das Produkt beschädigen
- Üben Sie keinen übermäßigen Druck auf die Scheibe aus
- Berücksichtigen Sie die maximale Geschwindigkeit der Scheibe
- Ziehen Sie die Befestigungsmutter nicht zu fest an
- Schutzhaube vom Winkelschleifer verwenden
- Verwenden Sie keine beschädigten Scheiben
- Unterbrechen Sie die Stromversorgung der Maschine, wenn Sie eine Scheibe montieren oder wechseln
- Lassen Sie die Scheibe nach dem Schneiden auslaufen
- Achten Sie darauf, dass sich die Scheibe nicht im geschnittenen Material verklemmt

Hinweise:

- Tragen Sie beim Schneiden Sicherheitsausrüstung wie Brille, Staubmaske, Gehörschutz und Handschuhe
- Wenn die Scheibe frisch montiert wurde, lassen Sie sie vor dem Schneiden einige Sekunden lang rotieren, um zu überprüfen, ob alles in Ordnung ist
- Lagern Sie die Scheibe flach und geschützt vor Frost oder Feuchtigkeit

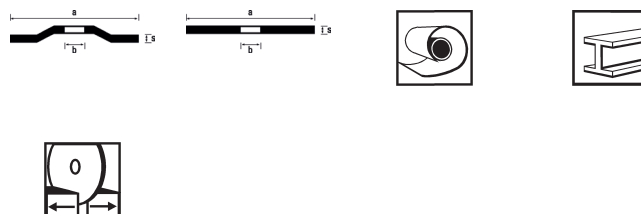

Artikelbezeichnung	Ø x s x Loch-Ø	Ausführung Trennscheibe	Drehzahl max.	VPE Stück	Artikel-Nr.
Trennscheibe METALline STANDARD	115 x 1 x 22.23 mm	gerade	13280 U/min	1/25	038287
Trennscheibe METALline STANDARD	115 x 1 x 22.23 mm	gerade	13280 U/min	1/25	1004799
Trennscheibe METALline STANDARD	115 x 1.6 x 22.23 mm	gerade	13280 U/min	1/25	038288
Trennscheibe METALline STANDARD	115 x 2.5 x 22.23 mm	gekröpft	13280 U/min	1/25	038289
Trennscheibe METALline STANDARD	125 x 1 x 22.23 mm	gerade	12220 U/min	25/75	1004798
Trennscheibe METALline STANDARD	125 x 1.6 x 22.23 mm	gerade	12220 U/min	1/25	038291
Trennscheibe METALline STANDARD	125 x 2.5 x 22.23 mm	gekröpft	12220 U/min	1/25	038292
Trennscheibe METALline STANDARD	230 x 2.5 x 22.23 mm	gekröpft	6600 U/min	1/25	042074
Trennscheibe METALline STANDARD	230 x 3 x 22.23 mm	gerade	6600 U/min	1/25/75	038293

10500[AGR]

Lieferbares Zubehör

	VPE Stück	Artikel-Nr.
Fixtec Schnellspannmutter	1	335581
Schnellspannmutter SDS-Clic	1	096164